K-FI REGL PC-BEHAEL MANO MULTIFIX

Filter regulators with polycarbonate bowl and pressure gauge

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Mediumtemperatuur	max. 60 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 60 °C
Poriënwijdte in het filterelement	5 µm (C55: 40 µm)
Afdichtmateriaal	NBR
Veerkap	POM-brass
Behuizing	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Drain valve	Semi-automatic
Debietwaardemeting	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



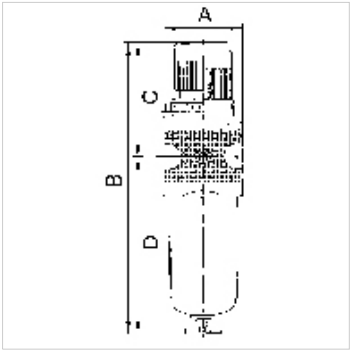

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with secondary ventilation, in combination with a centrifugal separator. The pressure setting can be locked by pressing in the handwheel.

Bestelaanwijzingen

Filter regulators with bowl guard and metal bowl are also available with control ranges of 0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar and 0.5 - 16 bar. Please ask for more information. Lockable filter regulators available on request.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Regelbereik	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Maat
K- 07 25 00 70	G 1/4	0.1 - 3 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	6	1
K- 07 25 19 40	G 1/4	0.2 - 6 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	6	-
K- 07 25 00 69	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	6	1
K- 07 25 19 39	G 1/4	0.5 - 16 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	6	-
K- 07 25 00 74	G 3/8	0.1 - 3 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	10	1
K- 07 25 19 42	G 3/8	0.2 - 6 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	10	-
K- 07 25 00 73	G 3/8	0.5 - 10 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	10	1
K- 07 25 19 41	G 3/8	0.5 - 16 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	10	-
K- 07 25 00 78	G 1/2	0.1 - 3 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	15	2
K- 07 25 19 44	G 1/2	0.2 - 6 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	15	-
K- 07 25 00 77	G 1/2	0.5 - 10 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	15	2
K- 07 25 19 43	G 1/2	0.5 - 16 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	15	-
K- 07 25 00 82	G 3/4	0.1 - 3 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	20	2
K- 07 25 19 46	G 3/4	0.2 - 6 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	20	-
K- 07 25 00 81	G 3/4	0.5 - 10 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	20	2
K- 07 25 19 45	G 3/4	0.5 - 16 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	20	-
K- 07 25 00 86	G 1	0.1 - 3 bar	12000	100,0	381,8 mm	128,0	253,8	25	3
K- 07 25 19 48	G 1	0.2 - 6 bar	12000	100,0	381,8 mm	128,0	253,8	25	-
K- 07 25 00 85	G 1	0.5 - 10 bar	12000	100,0	381,8 mm	128,0	253,8	25	3
K- 07 25 19 47	G 1	0.5 - 16 bar	12000	100,0	381,8 mm	128,0	253,8	25	-

Reserveonderdelen

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-SCHUTZKORB G	Protective cage

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.