K-NEBELOELER PC-BEHAEL S MULTIFIX


Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Mediumtemperatuur	max. 60 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 60 °C
Afdichtmateriaal	NBR
Behuizing	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Druppelopzet	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Drain valve	Manual
Oliesoort	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Debietwaardemeting	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



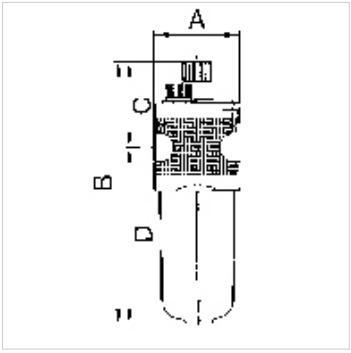

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Maat
K- 07 25 00 93	G 1/4	1900	47,8	167,8 mm	58,0	109,8	6	1
K- 07 25 00 96	G 3/8	1900	47,8	167,8 mm	58,0	109,8	10	1
K- 07 25 00 99	G 1/2	5000	68,8	198,6 mm	66,1	132,5	15	2
K- 07 25 01 02	G 3/4	5000	68,8	198,6 mm	66,1	132,5	20	2
K- 07 25 01 05	G 1	18000	100,0	324,3 mm	82,7	241,6	25	3

Reserveonderdelen

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.