


K-PRAEZI DRUCKREGLER MULTIFIX

Precision pressure regulators

HANSA FLEX

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar
Mediumtemperatuur	max. 60 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 60 °C
Afdichtmateriaal	NBR
Veerkap	POM-brass
Behuizing	Die-cast zinc
Eigen luchtverbruik	2.6 l/min, depending on secondary pressure
Debietwaardemeting	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

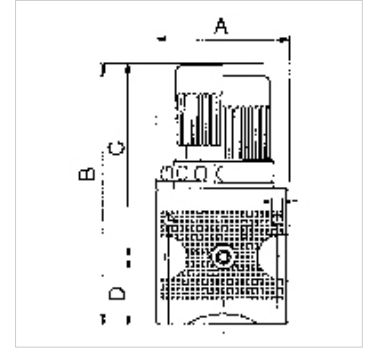

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design and very high flow rate. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Bestelaanwijzingen

Lockable precision pressure regulators available on request

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Regelbereik	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Maat
K- 07 25 00 37	G 1/4	0.1 - 3 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 38	G 1/4	0.2 - 6 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 36	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 40	G 1/2	0.1 - 3 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 41	G 1/2	0.2 - 6 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 39	G 1/2	0.5 - 10 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2

Reserveonderdelen

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts