
K-RD MULTIFIX
Non-return valves

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar
Mediumtemperatuur	max. 50 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 50 °C
Afdichtmateriaal	NBR
Behuizing	Die-cast zinc
Debietwaardemeting	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Openingsdruk	Min. 0.1 bar



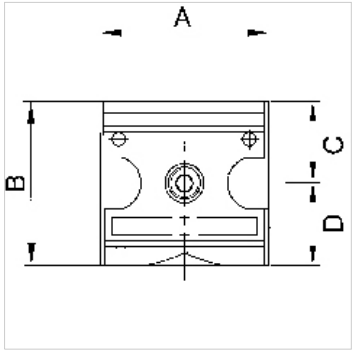

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
Spring-loaded seat valves.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Maat
K- 07 25 11 77	G 1/4	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 78	G 3/8	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 79	G 1/2	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2
K- 07 25 11 80	G 3/4	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2

Reserveonderdelen

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.