


K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

HANSA FLEX

Eigenschappen

Ingangsdruk	Min. 2.5 bar, max. 16 bar
Mediumtemperatuur	max. 60 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 60 °C
Debiet	1600 l/min
Afdichtmateriaal	NBR
Behuizing	Die-cast zinc
Debietwaardemeting	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

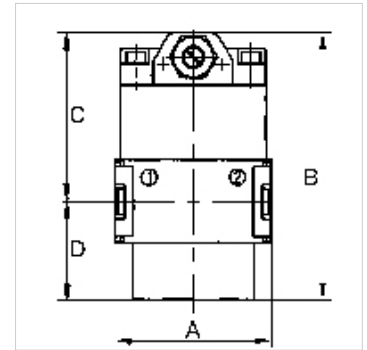

Aanwijzing

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

Toebehoren

K-HALTERBAUSATZ Holder

Reserveonderdelen

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet