
K-DRG MULTIFIX MINI
Pressure regulators

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar
Mediumtemperatuur	max. 60 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 60 °C
Afdichtmateriaal	NBR
Veerkap	POM-brass
Behuizing	Die-cast zinc
Debietwaardemeting	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



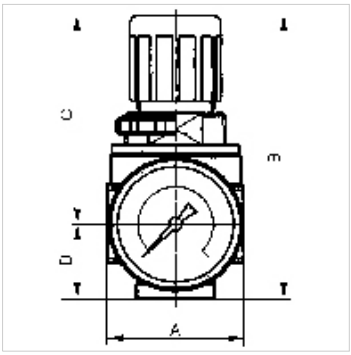

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Bestelaanwijzingen
Lockable pressure regulators: K-07250001 and K-07250007 (prices on request). If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Regelbereik	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Maat
K- 07 25 00 03	G 1/8	0.1 - 3 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 04	G 1/8	0.2 - 6 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 01	G 1/8	0.5 - 10 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 02	G 1/8	0.5 - 16 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 05	G 1/4	0.1 - 3 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 06	G 1/4	0.2 - 6 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 07	G 1/4	0.5 - 10 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0

Reserveonderdelen

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.