
K-FI PC-BEHAEL H ABLV MULTIFX MINI

Filters with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Mediumtemperatuur	max. 60 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 60 °C
Debiet	1000 l/min
Poriënwijdte in het filterelement	5 µm
Behuizing	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Debietwaardemeting	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



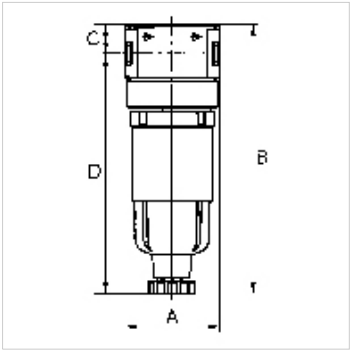

Aanwijzing

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Maat
K- 07 25 00 42	G 1/8	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0
K- 07 25 00 44	G 1/4	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0

Reserveonderdelen

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.