
K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

Eigenschappen

Mediumtemperatuur	max. 60 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 60 °C
Bediening	Twist knob, rotatable 90°
Debiet	1800 l/min
Ontluchtingsaansluiting	Silencer G 1/4
Afdichtmateriaal	NBR
Behuizing	Die-cast zinc
Debietwaardemeting	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



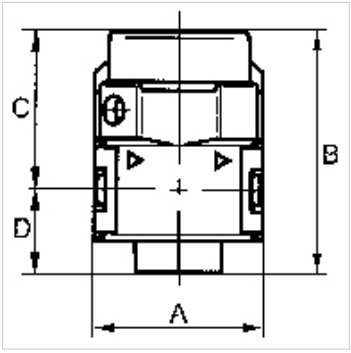

Aanwijzing

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Maat
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

Reserveonderdelen

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.