K-NEBELOELER PC-BEHAEL S STANDARD


Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl)
Mediumtemperatuur	max. 60 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 60 °C
Afdichtmateriaal	NBR
Behuizing	Die-cast zinc, painted silver
Druppelopzet	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Oliesoort	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Debietwaardemeting	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Overige gegevens	User manual on request



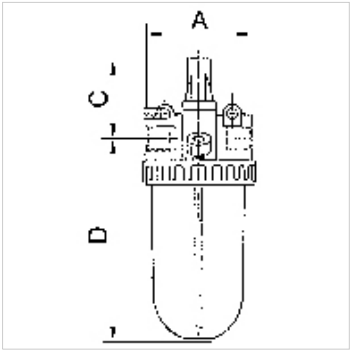

Beschrijving

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Debiet (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 08 89	G 1/4	1200	50,0	51,0	118,0	6
K- 07 25 08 92	G 3/8	1200	50,0	51,0	118,0	6
K- 07 25 08 95	G 3/8	2400	70,0	51,0	129,5	10
K- 07 25 08 98	G 1/2	4000	79,0	55,0	157,0	15
K- 07 25 09 01	G 3/4	9000	102,0	58,0	160,0	20
K- 07 25 09 04	G 1	9000	90,0	58,0	160,0	25
K- 07 25 09 07	G 1 1/4	9000	137,0	70,0	232,0	40
K- 07 25 09 10	G 1 1/2	9000	125,0	70,0	232,0	45

Reserveonderdelen

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-RD NIPPEL MS NI	Reducing nipples - nickel-plated brass
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.