
K-FI SPEZI PC-BEHAELTER H STANDAD

Special filters with polycarbonate bowl, with semi-automatic drain valve to G 1/2 and manual drain valve from G 3/4

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl)
Mediumtemperatuur	max. 50 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 50 °C
Rendement	99.999 %
Poriënwijdte in het filterelement	0.01 µm
Behuizing	Die-cast zinc, painted silver
Debietwaardemeting	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



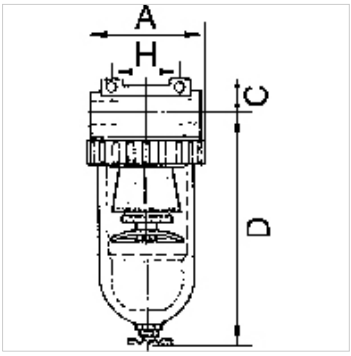

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

For all applications with particularly strict compressed air purity requirements. The separating efficiency of these filters permits very fine oil vapour particles and micro-fine suspended particles to be filtered. A standard filter should always be connected upstream to trap coarse impurities and protect the micro-filter inserts.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Debiet (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	DN
K- 07 25 10 76	G 3/8	380	48,0	14,0	131,6	38,0	6
K- 07 25 10 83	G 3/4	7000	133,0	36,0	206,0	134,0	20
K- 07 25 10 86	G 1	7000	133,0	36,0	206,0	120,0	25

Reserveonderdelen

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-FILTERELEMENT STANDARD	Filter element
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.