
K-DRG VARIOBLOC
Pressure regulators

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 25 bar
Mediumtemperatuur	max. 50 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 50 °C
Afdichtmateriaal	NBR
Veerkap	POM
Behuizing	Die-cast zinc
Membranen	NBR
Debietwaardemeting	At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



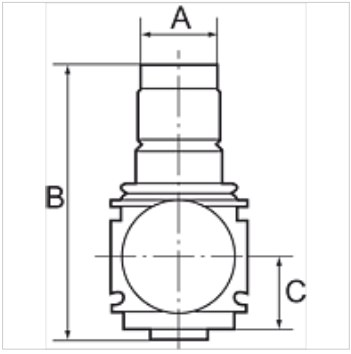

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Bestelaanwijzingen
Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Regelbereik	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 04 18	G 1/4	0.5 - 6 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 19	G 1/4	0.5 - 10 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 20	G 1/4	0.5 - 16 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 21	G 3/8	0.5 - 6 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 22	G 3/8	0.5 - 10 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 23	G 3/8	0.5 - 16 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 24	G 1/2	0.5 - 6 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 25	G 1/2	0.5 - 10 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 26	G 1/2	0.5 - 16 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 27	G 3/4	0.5 - 6 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 28	G 3/4	0.5 - 10 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 29	G 3/4	0.5 - 16 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 30	G 1	0.5 - 6 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 31	G 1	0.5 - 10 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 32	G 1	0.5 - 16 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5

Reserveonderdelen

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Set of wearing parts

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.