


# K-DRG DRVS VARIOBLOC

Pressure regulators with pressure supply at both ends

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Ingangsdruk          | Max. 25 bar   |
| Mediumtemperatuur    | max. 50 °C  |
| Omgevingstemperatuur | Max. 50 °C  |
| Afdichtmateriaal     | NBR   |
| Veerkap              | POM-brass   |
| Behuizing            | Die-cast zinc   |
| Debietwaardemeting   | At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar |

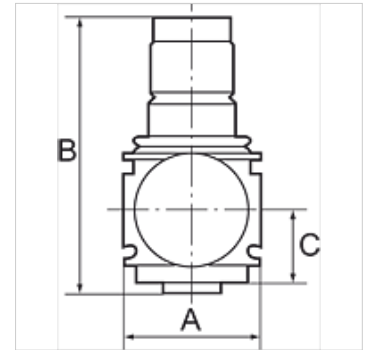

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.  
<br>By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

## Bestelaanwijzingen

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | Regelbereik  | Debiet (L/min) | A (mm) | B       | C (mm) |
|----------------|--------------|--------------|----------------|--------|---------|--------|
| K- 07 25 04 33 | G 1/4        | 0.5 - 6 bar  | 1800           | 48,0   | 98,0 mm | 26,0   |
| K- 07 25 04 34 | G 1/4        | 0.5 - 10 bar | 1800           | 48,0   | 98,0 mm | 26,0   |
| K- 07 25 04 35 | G 1/4        | 0.5 - 16 bar | 1800           | 48,0   | 98,0 mm | 26,0   |
| K- 07 25 04 36 | G 3/8        | 0.5 - 6 bar  | 1800           | 48,0   | 98,0 mm | 26,0   |
| K- 07 25 04 37 | G 3/8        | 0.5 - 10 bar | 1800           | 48,0   | 98,0 mm | 26,0   |
| K- 07 25 04 38 | G 3/8        | 0.5 - 16 bar | 1800           | 48,0   | 98,0 mm | 26,0   |

## Reserveonderdelen

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC Set of wearing parts