


K-NEBELOELER PC-BEHAEALTER VARIOBLOC

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ingangsdruk | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Mediumtemperatuur | max. 50 °C |
| Omgevingstemperatuur | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| Afdichtmateriaal | NBR |
| Behuizing | Die-cast zinc |
| Druppelopzet | PA |
| Oliesoort | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| Debietwaardemeting | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

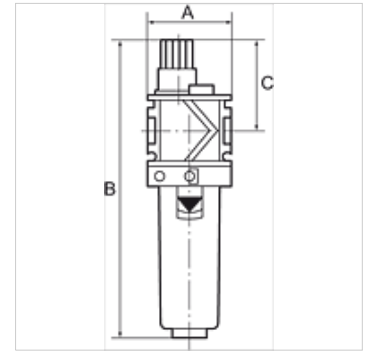

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Bestelaanwijzingen

Oil-mist lubricators are also available with bowl guard or metal bowl.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Debiet (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|--------------|----------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 09 13 | G 1/4 | 3400 | 48,0 | 171,0 mm | 52,0 |
| K- 07 25 09 15 | G 3/8 | 4400 | 48,0 | 171,0 mm | 52,0 |
| K- 07 25 09 17 | G 1/2 | 4600 | 70,0 | 224,0 mm | 57,0 |
| K- 07 25 09 19 | G 3/4 | 7500 | 70,0 | 224,0 mm | 57,0 |
| K- 07 25 09 21 | G 1 | 7500 | 124,0 | 224,0 mm | 57,0 |

Reserveonderdelen

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY | Spare tank Polycarbonat |
| K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC | Drip attachment |
| K-TROPFAUFSATZ METALL | Drip attachment metal |