
# K-NEBELOELER METALLBEHAE S T VARIOB

Oil-mist lubricators with metal bowl, incl. sight glass and metal sight dome

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Ingangsdruk** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Mediumtemperatuur** | max. 50 °C |
| **Omgevingstemperatuur** | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| **Afdichtmateriaal** | NBR |
| **Behuizing** | Die-cast zinc |
| **Druppelopzet** | PA |
| **Oliesoort** | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| **Debietwaardemeting** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



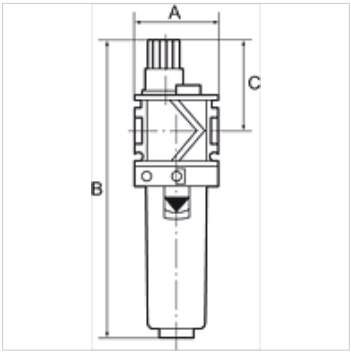


## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

## Bestelaanwijzingen

Oil-mist lubricators are also available with bowl guard or metal bowl.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Debiet (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 09 14** | G 1/4 | 3400 | 48,0 | 180,0 mm | 60,0 |
| **K- 07 25 09 16** | G 3/8 | 4400 | 48,0 | 180,0 mm | 60,0 |
| **K- 07 25 09 18** | G 1/2 | 4600 | 70,0 | 224,0 mm | 65,0 |
| **K- 07 25 09 20** | G 3/4 | 7500 | 70,0 | 224,0 mm | 65,0 |
| **K- 07 25 09 22** | G 1 | 7500 | 124,0 | 224,0 mm | 65,0 |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY** | Spare tank Polycarbonat |
| **K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC** | Drip attachment |
| **K-TROPFAUFSATZ METALL** | Drip attachment metal |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*