


K-SCHALTVENTILE 3/2 VAROBLOC

On-off valves (3/2-way valves)

HANSA FLEX

Eigenschappen

Beschermingsklasse	IP 65 acc. to DIN 40050
Werkdruk	3 to 10 bar
Debietwaardemeting	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

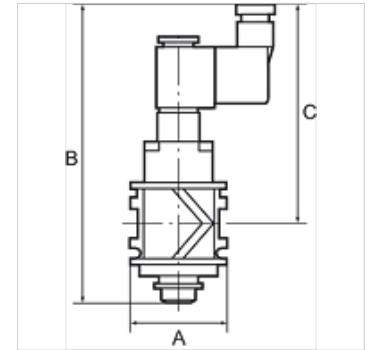

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

For pressurising and relieving pneumatic systems. Ideal as the main "on" valve for service units. The pressure in the line is exhausted when the valve is switched off.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Debiet (L/min)	A (mm)	Aansluiting	B	C (mm)	Spanning
K- 07 25 11 94	G 1/4	2200	48,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	147,0 mm	108,0	24 V DC
K- 07 25 11 95	G 3/8	2600	48,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	147,0 mm	108,0	24 V DC
K- 07 25 11 96	G 1/2	3300	70,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC
K- 07 25 11 97	G 3/4	3800	70,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC
K- 07 25 11 98	G 1	3800	124,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC

Reserveonderdelen

K-MAGNETSPULE VARIOBLOC	Solenoid
K-GERAETESTECKER	Coupling socket