


K-FI RUECKSPUEL M DRUCKREGLER

Back-flushing filters with pressure regulator

HANSA FLEX

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar
Omgevingstemperatuur	+5 °C to +40 °C
Temperatuur water min.	5 °C
Temperatuur water max.	30 °C
Poriënwijde in het filterelement	90 µm (first filter element), 110 µm (second filter element)
Behuizing	Brass
Zeefkop	Impact-resistant plastic
Doorstroomhoeveelheid	at $\Delta p = 0.2$ bar
Overige gegevens	DVGW Zertifikat

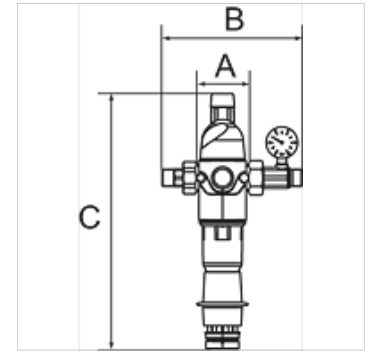

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Combined station for filtering and regulating the pressure of drinking and domestic water in addition to well, process and cooling water for once-through cooling systems, consisting of a diaphragm pressure regulator with a pressure-reduced single-seated valve and a back-flushing filter. The filter candle must be cleaned manually at regular intervals by back-flushing (flushing out dirt particles). Integrated back-flushing element with suction elements, back-flushing lever, wing lever for back-flushing element, hose connection for flushing water.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	DN	Regelbereik	Debiet kvs-waarde (m ³ /h)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 10 11	R 3/4	20	2 - 6 bar	3,0	79,7	213,0 mm	392,8
K- 07 25 10 12	R 1	25	2 - 6 bar	3,5	79,7	213,0 mm	392,8
K- 07 25 10 13	R 1 1/4	32	2 - 6 bar	4,0	79,7	213,0 mm	392,8

Reserveonderdelen

K-FILTEREINSATZ	Filter insert
K-KUNSTSTOFFBEHAELTER	Plastic tank