
# K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Functie** | NC |
| **Werkdruk** | 0,5 - 10 bar |
| **Bedrijfstemperatuur** | -10 °C tot +60 °C |
| **Debiet 6bar en 5bar** | 35 Nl/min |
| **Nominaal Ø** | 2,5 mm |
| **Bedieningsdruk 6bar** | 8 N |
| **Ventielhuis** | aluminium |
| **Druktoets** | messing vernikkeld |
| **Veer** | roestvast staal |
| **Afdichtmateriaal** | NBR |



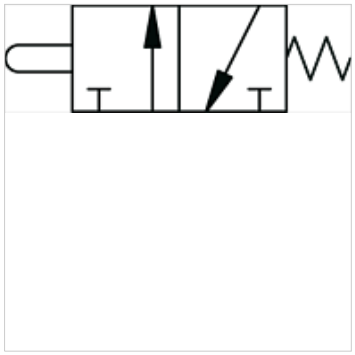

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Artikel

| Aanduiding | Aansluiting | Bediening | Schijf |
|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 50** | 4 mm zijkant | monostable | Black |
| **K- 07 15 00 51** | 4 mm zijkant | monostable | Red |
| **K- 07 15 00 52** | M 5 zijkant | monostable | Black |
| **K- 07 15 00 53** | M 5 zijkant | monostable | Red |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*