
K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

Eigenschappen

Functie	NC
Werkdruk	0,5 - 10 bar
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +60 °C
Debiet 6bar en 5bar	35 Nl/min
Nominaal Ø	2,5 mm
Bedieningsdruk 6bar	8 N
Ventielhuis	aluminium
Druktoets	messing vernikkeld
Veer	roestvast staal
Afdichtmateriaal	NBR



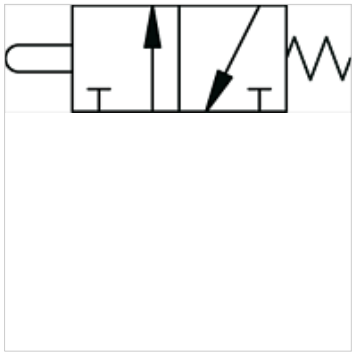

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Bediening	Schijf
K- 07 15 00 50	4 mm zijkant	monostable	Black
K- 07 15 00 51	4 mm zijkant	monostable	Red
K- 07 15 00 52	M 5 zijkant	monostable	Black
K- 07 15 00 53	M 5 zijkant	monostable	Red

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.