


# K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with rotary knob (2 positions)

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Functie</b>	NC
<b>Werkdruk</b>	0,5 - 10 bar
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-10 °C tot +60 °C
<b>Debiet 6bar en 5bar</b>	35 NI/min
<b>Nominaal Ø</b>	2,5 mm
<b>Bedieningsdruk 6bar</b>	8 N
<b>Ventielhuis</b>	aluminium
<b>Druktoets</b>	messing vernikkeld
<b>Veer</b>	roestvast staal
<b>Afdichtmateriaal</b>	NBR

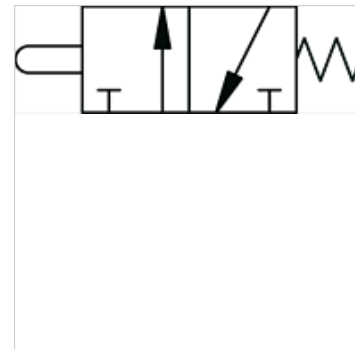

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Bediening
K- 07 15 00 54	4 mm zijkant	monostable
K- 07 15 00 55	M 5 zijkant	monostable
K- 07 15 00 56	4 mm zijkant	bistabiel
K- 07 15 00 57	M 5 zijkant	bistabiel