

K-WMV 3/2 STOESSEL WAND

3/2-way miniature valves, with plunger, for wall mounting

Eigenschappen

Werkdruk	0,5 - 10 bar
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +60 °C
Debiet 6bar en 5bar	35 Nl/min
Nominaal Ø	2,5 mm
Bedieningsdruk 6bar	8 N
Ventielhuis	aluminium
Druktoets	messing vernikkeld
Veer	roestvast staal
Afdichtmateriaal	NBR

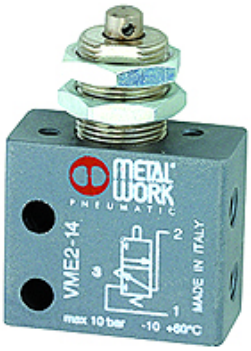

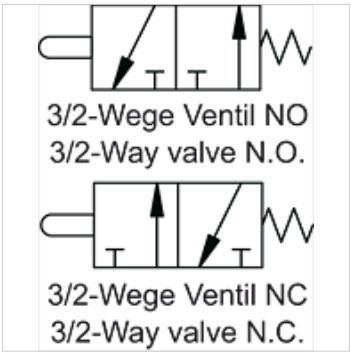

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Artikel

Aanduiding	Aansluiting
K- 07 15 00 92	4 mm zijkant
K- 07 15 00 93	M 5 zijkant

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.