
# K-DRV ABLD SCHNVERSCHR C RAENDEL

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), quick-lock screw fitting

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | max. 10 bar |
| **Temperatuurgebied** | 0 °C to +70 °C |
| **Holle schroef, zwenkarm, stelschroef** | Nickel-plated brass |
| **Inwendige delen** | Brass with a bare metal surface |
| **Lipafdichting O-ring** | NBR |
| **Afdichtingen (onverliesbare)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



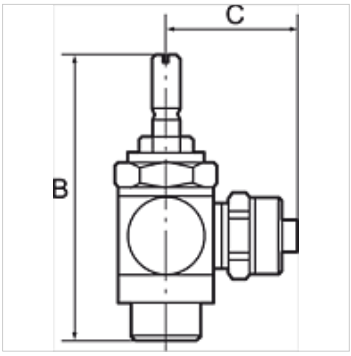


## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

## Artikel

| Aanduiding | C (mm) | voor slang | Schroefdraad | SW | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 04 54** | 18,0 | 4 mm / 2,5 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 04 55** | 19,0 | 5 mm / 3 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 04 56** | 19,0 | 6 mm / 4 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 04 63** | 25,0 | 6 mm / 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 04 64** | 25,0 | 8 mm / 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 04 60** | 26,5 | 6 mm / 4 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |
| **K- 07 15 04 61** | 27,5 | 8 mm / 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |
| **K- 07 15 04 59** | 28,5 | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*