
# K-DRV ABLD STECK C RAENDEL

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | max. 10 bar |
| **Temperatuurgebied** | 0 °C to +70 °C |
| **Holle schroef, zwenkarm, stelschroef** | Nickel-plated brass |
| **Inwendige delen** | Brass with a bare metal surface |
| **Lipafdichting O-ring** | NBR |
| **Afdichtingen (onverliesbare)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



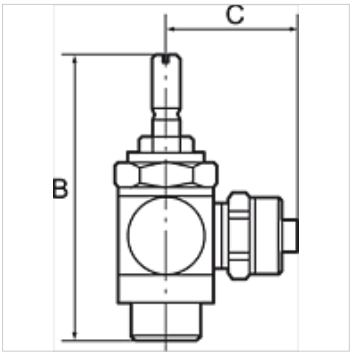


## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

## Artikel

| Aanduiding | C (mm) | voor slang | Schroefdraad | SW | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 04 65** | 18,6 | 4 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 04 66** | 21,7 | 6 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 04 70** | 20,6 | 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 04 71** | 22,7 | 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 04 72** | 23,7 | 8 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 04 68** | 24,2 | 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |
| **K- 07 15 04 69** | 24,7 | 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |
| **K- 07 15 04 67** | 26,8 | 10 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*