
K-DRV SCHNVERSCHR V SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), quick-lock screw fitting

Eigenschappen

Werkdruk	max. 10 bar
Temperatuurgebied	0 °C to +70 °C
Holle schroef, zwenkarm, stelschroef	Nickel-plated brass
Inwendige delen	Brass with a bare metal surface
Lipafdichting O-ring	NBR
Afdichtingen (onverliesbare)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



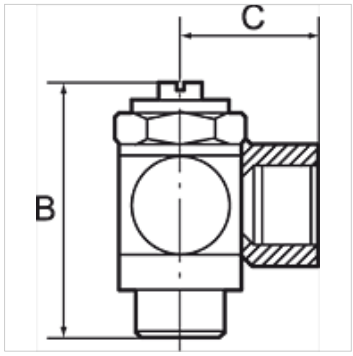

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Artikel

Aanduiding	C (mm)	voor slang	Schroefdraad	SW	B (mm)
K- 07 15 05 63	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 64	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 65	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 71	23,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 72	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 73	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 68	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 69	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 67	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 74	30,5	10 mm / 8 mm	G 3/8	20 mm	50,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.