

K-WFV 3/2 NICHT RASTEND FUS

3/2-way foot-operated valves (monostable, non-latching, with foot guard)

Eigenschappen

Werkdruk	2.5 - 10 bar
Temperatuurgebied	-10 °C to +60 °C
Debietmeter bij 6,3 bar en Δ 0,5 bar	60 Nl/min (4 mm and M5), 640 Nl/min (G 1/4)
Debietmeter bij 6,3 bar en Δ 1 bar	95 Nl/min (4 mm and M5), 840 Nl/min (G 1/4)



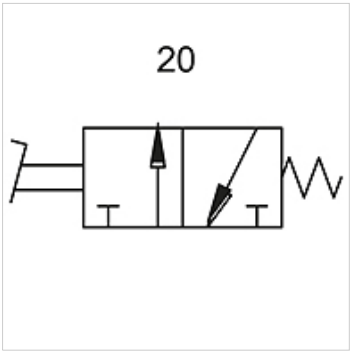

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Schakelschema nummer
K- 07 15 00 19	M 5	20
K- 07 15 00 20	4 mm	20

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.