


# K-WFV 5/2 RASTEND FUS

5/2-way foot-operated valves (bistable, latching, with foot guard)

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|   |   |
|---|---|
| Werkdruk                                    | 2.5 - 10 bar                                |
| Temperatuurgebied                           | -10 °C to +60 °C                            |
| Debietmeter bij 6,3 bar en $\Delta$ 0,5 bar | 60 NI/min (4 mm and M5), 640 NI/min (G 1/4) |
| Debietmeter bij 6,3 bar en $\Delta$ 1 bar   | 95 NI/min (4 mm and M5), 840 NI/min (G 1/4) |

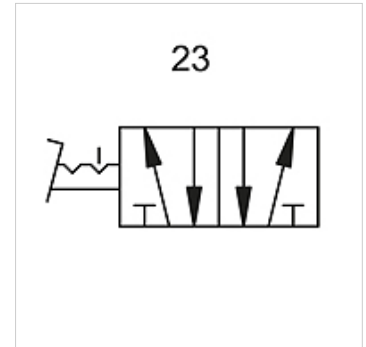

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

## Artikel

| Aanduiding     | Aansluiting | Schakelschema nummer |
|----------------|-------------|----------------------|
| K- 07 15 01 92 | G 1/4       | 23                   |