


# K-KDR STECK

Mini pressure regulators, discharge port on thread, plug-in connector

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Regelbereik                          | 0 - 8 bar                          |
| Ingangsdruk                          | Max. 10 bar                        |
| Temperatuurgebied                    | 0 °C to +70 °C                     |
| Holle schroef, zwenkarm, stelschroef | Nickel-plated brass                |
| Inwendige delen                      | Brass with a bare metal surface    |
| Lipafdichting O-ring                 | NBR                                |
| Afdichtingen (onverliesbare)         | Polyamide (glass fibre-reinforced) |

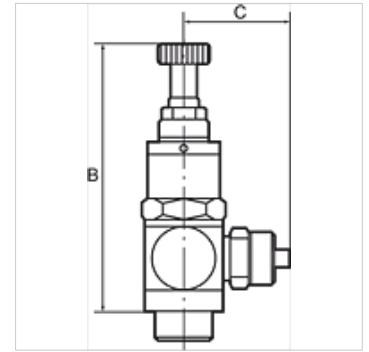

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

## Artikel

| Aanduiding     | C (mm) | voor slang | Schroefdraad | SW    | B (mm) |
|----------------|--------|------------|--------------|-------|--------|
| K- 07 25 08 40 | 19,5   | 4 mm       | G 1/8        | 15 mm | 56,0   |
| K- 07 25 08 41 | 22,0   | 6 mm       | G 1/8        | 15 mm | 56,0   |
| K- 07 25 08 42 | 22,5   | 8 mm       | G 1/8        | 15 mm | 56,0   |
| K- 07 25 08 38 | 23,5   | 6 mm       | G 1/4        | 17 mm | 63,0   |
| K- 07 25 08 39 | 24,0   | 8 mm       | G 1/4        | 17 mm | 63,0   |
| K- 07 25 08 37 | 26,5   | 10 mm      | G 1/4        | 17 mm | 63,0   |