K-KURZH ZYL DOPPELW ACP


Short-stroke cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Middelen	Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated
Werkdruk	max. 10 bar
Aanspreekdruk	0,6 bar (Ø 12 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 80)
Temperatuurgebied	-10 °C to +80 °C
Zuigerstang	C45 steel, hard chrome-plated
Buis	Aluminium alloy, anodised
Kopdiameter	Ø 12 to Ø 25 painted brass, Ø 32 to Ø 80 aluminium
Zuiger	Ø 12 to Ø 63 synthetic (acetal) resin, Ø 80 alu/ PTFE
Zuigerstangafdichting	NBR (additional charge for PU and FKM)
Zuigerafdichting	NBR (additional charge for PU and FKM)



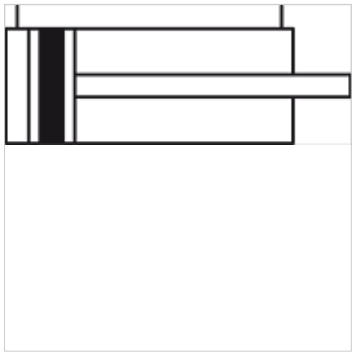

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Suitable for installation in limited spaces, with magnet.

Extra informatie

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Other types, e.g. increased thermal stability, non-standard strokes, through rod, non-rotating version, etc., available on request.

Artikel

Aanduiding	Ø zuiger	Slag (mm)	Aansluiting	Schroefdraad binnen zuigerstang
K- 07 15 11 31	12 mm	5	M 5	M 3
K- 07 15 11 32	12 mm	10	M 5	M 3
K- 07 15 11 33	12 mm	25	M 5	M 3
K- 07 15 11 34	12 mm	30	M 5	M 3
K- 07 15 11 35	12 mm	40	M 5	M 3
K- 07 15 11 36	16 mm	5	M 5	M 5
K- 07 15 11 37	16 mm	10	M 5	M 5
K- 07 15 11 38	16 mm	25	M 5	M 5
K- 07 15 11 39	16 mm	30	M 5	M 5
K- 07 15 11 40	16 mm	40	M 5	M 5
K- 07 15 11 41	20 mm	5	M 5	M 5
K- 07 15 11 42	20 mm	10	M 5	M 5
K- 07 15 11 43	20 mm	25	M 5	M 5
K- 07 15 11 44	20 mm	30	M 5	M 5
K- 07 15 11 45	20 mm	40	M 5	M 5
K- 07 15 11 46	20 mm	50	M 5	M 5
K- 07 15 11 47	25 mm	5	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 48	25 mm	10	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 49	25 mm	25	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 50	25 mm	30	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 51	25 mm	40	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 52	25 mm	50	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 53	32 mm	5	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 54	32 mm	10	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 55	32 mm	25	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 56	32 mm	30	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 57	32 mm	40	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 58	32 mm	50	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 59	40 mm	5	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 60	40 mm	10	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 61	40 mm	25	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 62	40 mm	30	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 63	40 mm	40	G 1/8	M 6

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

K-KURZH ZYL DOPPELW ACP

Short-stroke cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

HANSA-FLEX

Artikel

Aanduiding	Ø zuiger	Slag (mm)	Aansluiting	Schroefdraad binnen zuigerstang
K- 07 15 11 64	40 mm	50	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 65	50 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 66	50 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 67	50 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 68	50 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 69	50 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 70	50 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 71	50 mm	70	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 72	63 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 73	63 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 74	63 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 75	63 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 76	63 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 77	63 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 78	63 mm	70	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 79	80 mm	5	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 80	80 mm	10	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 81	80 mm	25	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 82	80 mm	30	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 83	80 mm	40	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 84	80 mm	50	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 85	80 mm	70	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 86	80 mm	100	G 1/4	M 10

Toebehoren

K-MAGNETSENSOREN-REED	Reed magnetic sensor (incl. 2.5 m cable)

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.