


# K-RUNDZYLINDER EINF O D

Miniature cylinders, single-acting (magnetic, non-cushioned)

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Middelen</b>          | Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
| <b>Werkdruk</b>          | Max. 10 bar   |
| <b>Aanspreekdruk</b>     | 0,8 bar (Ø 8 bis Ø 12), 0,6 bar (Ø 16 bis Ø 25)   |
| <b>Temperatuurgebied</b> | -10 °C to +80 °C  |
| <b>Opbouw</b>            | Flanged joint between stainless steel barrel and heads  |
| <b>Zuigerstang</b>       | C45 steel, hard chrome-plated   |
| <b>Buis</b>              | Stainless steel 1.4301  |
| <b>Zuiger</b>            | Synthetic (acetal) resin  |
| <b>Afdichtmateriaal</b>  | NBR   |

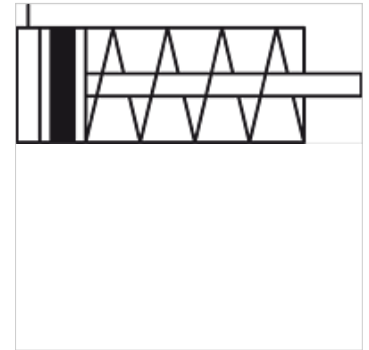

## Aanwijzing

Maximum recommended stroke: Double-acting: Ø 8 - Ø 10 = 100 stroke, Ø 12 - Ø 16 = 200 stroke, Ø 20 - Ø 25 = 250 stroke

Single-acting: Ø 8 - Ø 25 = 50 stroke. Longer stroke lengths can cause operational malfunctions.

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Single and double-acting cylinders, with magnetic piston.

## Extra informatie

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Artikel

| Aanduiding     | Ø zuiger | Slag (mm) | Aansluiting | Schroefdraad zuigerstang |
|----------------|----------|-----------|-------------|--------------------------|
| K- 07 15 17 11 | 8 mm     | 10        | M 5         | M 4                      |
| K- 07 15 17 12 | 8 mm     | 25        | M 5         | M 4                      |
| K- 07 15 17 13 | 8 mm     | 50        | M 5         | M 4                      |
| K- 07 15 17 14 | 10 mm    | 10        | M 5         | M 4                      |
| K- 07 15 17 15 | 10 mm    | 25        | M 5         | M 4                      |
| K- 07 15 17 16 | 10 mm    | 50        | M 5         | M 4                      |
| K- 07 15 17 17 | 12 mm    | 10        | M 5         | M 6                      |
| K- 07 15 17 18 | 12 mm    | 25        | M 5         | M 6                      |
| K- 07 15 17 19 | 12 mm    | 50        | M 5         | M 6                      |
| K- 07 15 17 20 | 16 mm    | 10        | M 5         | M 6                      |
| K- 07 15 17 21 | 16 mm    | 25        | M 5         | M 6                      |
| K- 07 15 17 22 | 16 mm    | 50        | M 5         | M 6                      |
| K- 07 15 17 23 | 20 mm    | 10        | G 1/8       | M 8                      |
| K- 07 15 17 24 | 20 mm    | 25        | G 1/8       | M 8                      |
| K- 07 15 17 25 | 20 mm    | 50        | G 1/8       | M 8                      |
| K- 07 15 17 26 | 25 mm    | 10        | G 1/8       | M 10 x 1.25              |
| K- 07 15 17 27 | 25 mm    | 25        | G 1/8       | M 10 x 1.25              |
| K- 07 15 17 28 | 25 mm    | 50        | G 1/8       | M 10 x 1.25              |

## Toebehoren

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>K-FUSSBEFESTIGUNG 5</b>         | Foot model                           |
| <b>K-FLANSCHBEFESTIGUNGEN1</b>     | Flange model                         |
| <b>K-KOPFMUTTER DECKEL BODEN 2</b> | Hexagon nut (for head)               |
| <b>K-GABELKOEPFEN 3</b>            | Fork model                           |
| <b>K-GELENKAUGEN 2</b>             | Rod eye model                        |
| <b>K-SCHWENKLAGER 1</b>            | Counter-hinge model                  |
| <b>K-SENSORHALTER</b>              | Sensor support (with T-slot adapter) |
| <b>K-SENSOREN T-NUT 1</b>          | Sensor for T-slot                    |