



# K-SCHNELLENTLUEFTUNG

Quick-exhaust valves

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| min. werkdruk             | 0,5 bar                        |
| Werkdruk                  | max. 12 bar                    |
| Bedrijfstemperatuur       | Max. 80 °C                     |
| Schroefdraad beschrijving | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Behuizing                 | Nickel-plated brass            |
| Membranen                 | Polyurethane                   |

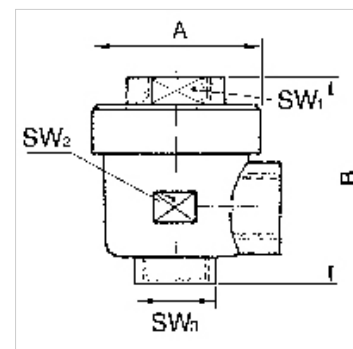

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | A<br>(mm) | B<br>(mm) | SW1<br>(mm) | SW2<br>(mm) | SW3<br>(mm) |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| K- 07 30 25 18 | G 1/8        | 28,0      | 42,0      | 14          | 14          | 14          |
| K- 07 30 25 17 | G 1/4        | 33,0      | 53,0      | 19          | 19          | 19          |
| K- 07 30 25 16 | G 1/2        | 43,0      | 71,0      | 26          | 26          | 26          |

## Reserveonderdelen

K-ERSATZ DICHT Replacement diaphragm, seal