



# K-SCHNELLENTLUEFTUNG

Quick-exhaust valves

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

min. werkdruk	0,5 bar
Werkdruk	max. 12 bar
Bedrijfstemperatuur	Max. 80 °C
Schroefdraad beschrijving	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Behuizing	Nickel-plated brass
Membranen	Polyurethane

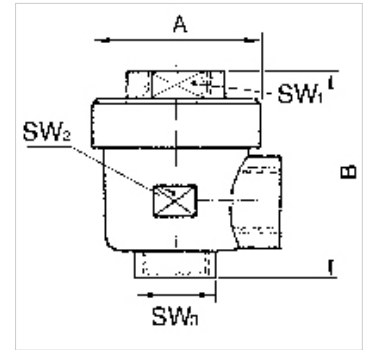

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	A (mm)	B (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

## Reserveonderdelen

K-ERSATZ DICHT Replacement diaphragm, seal