


# K-FI MIKRO PC-BEHAELTER MULTIFIX

Micro-filters with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                      |  |
|----------------------|--|
| Ingangsdruk          | Max. 16 bar                                |
| Mediumtemperatuur    | max. 60 °C                                 |
| Omgevingstemperatuur | Max. 60 °C                                 |
| Filterfijnheid       | 0,01 µm                                    |
| Rendement            | 99.999 %                                   |
| Afdichtmateriaal     | NBR  |
| Filterelement        | Borosilicate-POM                           |
| Behuizing            | Die-cast zinc                              |
| Drain valve          | Semi-automatic                             |
| Debietwaardemeting   | FM at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.09$ bar |

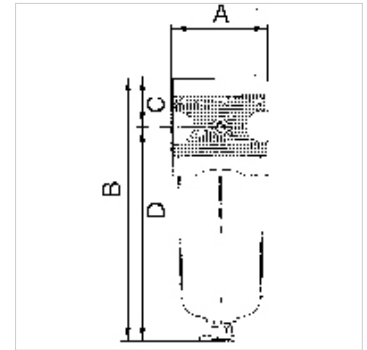

## Aanwijzing

\* = Dimensions with adapter plate!  
Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Extra informatie

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | Debiet<br>(L/min) | A<br>(mm) | B                    | C<br>(mm) | D<br>(mm) | DN | Maat |
|----------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----|------|
| K- 07 25 10 58 | G 1/4        | 280               | 47,8      | 152,1 mm             | 27,0      | 125,1     | 6  | 1    |
| K- 07 25 10 61 | G 1/2        | 720               | 68,8      | 180,8 mm (185,8 mm)* | 72,0      | 147,3     | 15 | 2    |

## Reserveonderdelen

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX         | Holder                    |
| K-KOPPELPAKET MEHR               | Coupling packet           |
| K-KOPPELPAKET SCHMA              | Coupling packet           |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL           | Automatic drain valve     |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler          |

## is reserveonderdeel bij volgende producten

K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU Precision pressure regulators