


K-FI AK KOH PC-BEHAEEL S MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|---|
| Ingangsdruk | Max. 16 bar |
| Mediumtemperatuur | max. 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | Max. 60 °C |
| Afdichtmateriaal | NBR |
| Filterelement | Activated carbon-POM |
| Behuizing | Die-cast zinc |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Restoliegehalte | 0.005 mg/m ³ |
| Debietwaardemeting | FA at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.2$ bar |

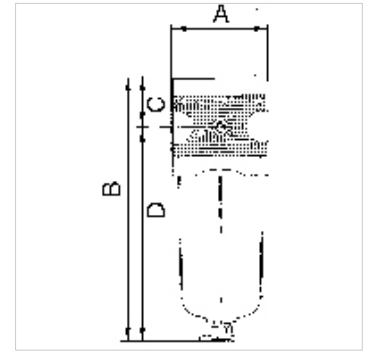

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Debiet (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Maat |
|----------------|--------------|----------------|--------|----------|--------|--------|----|------|
| K- 07 25 10 50 | G 1/4 | 380 | 47,8 | 136,8 mm | 27,0 | 109,8 | 6 | 1 |
| K- 07 25 10 53 | G 1/2 | 1500 | 68,8 | 167,0 mm | 34,5 | 132,5 | 15 | 2 |

Reserveonderdelen

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-PC-BEHAEELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHAEELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler |