# K-FI MIKRO O DIFFERENZ MANO


Micro-filters without differential pressure gauge

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Ingangsdruk** | Min. 4 bar, Max. 16 bar |
| **Weergavebereik differentiaaldrukmeter** | 0 - 2 bar |
| **Behuizing, filterhuis** | Aluminium |
| **Omgevingstemperatuur** | +5 °C to +60 °C |
| **Filterfijnheid** | 0,01 µm |
| **Rendement** | 99.9999 % |
| **Filterelement** | Borosilicate (with glass-fibre and foam plastic) |
| **Debietwaardemeting** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1.5% |



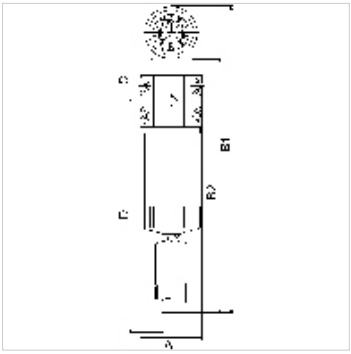


## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Suitable for all applications where the standard centrifugal separators do not afford the desired efficiency. The pre-filters and micro-filters are equipped with an automatic drain valve. All devices can be supplied with or without a differential pressure gauge. The differential pressure gauge indicates the degree of contamination of the filter element as a function of the pressure drop.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Debiet (L/min) | A (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 13 10** | G 1/4 | 1300 | 82,5 | 338,0 | 57,0 | 353,0 |
| **K- 07 25 13 11** | G 3/8 | 1300 | 82,5 | 338,0 | 57,0 | 353,0 |
| **K- 07 25 13 12** | G 1/2 | 1300 | 82,5 | 338,0 | 57,0 | 353,0 |
| **K- 07 25 13 13** | G 3/4 | 2000 | 82,5 | 408,0 | 57,0 | 493,0 |
| **K- 07 25 13 14** | G 1 | 4080 | 118,0 | 423,0 | 72,0 | 458,0 |
| **K- 07 25 13 15** | G 1 1/4 | 4580 | 118,0 | 523,0 | 72,0 | 658,0 |
| **K- 07 25 13 16** | G 1 1/2 | 6500 | 118,0 | 623,0 | 72,0 | 858,0 |
| **K- 07 25 13 17** | G 2 | 9000 | 118,0 | 813,0 | 72,0 | 1238,0 |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **K-FILTERELEMENT SONDER** | Filter element |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE SOND** | Connecting sets |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*