
K-FI MIKRO METALLBEHAEL MULTIFIX MI

Micro-filters with metal bowl

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar
Mediumtemperatuur	max. 60 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 60 °C
Filterfijnheid	0,01 µm
Rendement	99.999 %
Afdichtmateriaal	NBR
Filterelement	Borosilicate-POM
Behuizing	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Debietwaardemeting	FM at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.09 bar



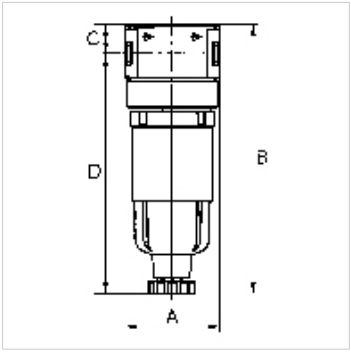

Aanwijzing

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 55	G 1/8	230	40,0	111,6 mm	12,3	99,3	5
K- 07 25 10 57	G 1/4	450	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

Reserveonderdelen

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.