



# K-HS PTFE DICHTRING EINFACH

Banjo bolts with PTFE seal, single

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Werkdruk pulserend</b>     | Max. 10 bar                                                     |
| <b>Druk</b>                   | Max. 15 bar (depending on pipe quality)                         |
| <b>geschikt buismateriaal</b> | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU                             |
| <b>Norm</b>                   | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1                               |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>   | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| <b>Materiaal</b>              | RVS 1.4404                                                      |
| <b>Afdichtmateriaal</b>       | FKM                                                             |

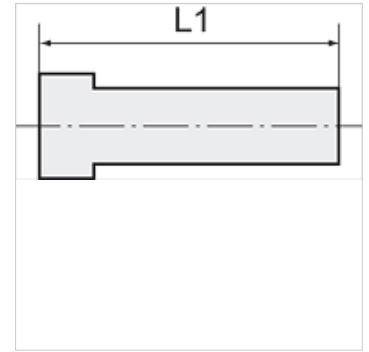

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | L1<br>(mm) | SW    |
|----------------|--------------|------------|-------|
| K- 07 40 47 04 | G 1/8        | 29,0       | 14 mm |
| K- 07 40 47 03 | G 1/4        | 32,5       | 17 mm |
| K- 07 40 47 05 | G 3/8        | 36,0       | 21 mm |
| K- 07 40 47 02 | G 1/2        | 41,5       | 26 mm |