

K-VHRO IS OR MS NI

Hexagon socket screw plugs with O-ring


Eigenschappen

Bedrijfstemperatuur Max. 80 °C (with O-ring, NBR)

Druk Max. 60 bar

Constructie Sluitplug met inbus

Materiaal messing vernikkeld

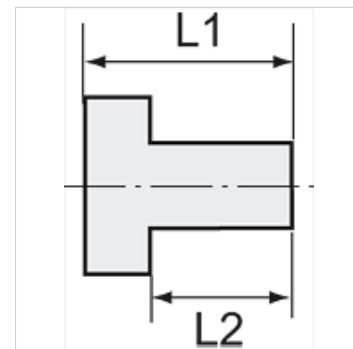

Aanwijzing

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Extra informatie

Further types and dimensions on request.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Binnenzeskant (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 39 91	M 5	2,5	6,5	4,0
K- 07 40 39 92	G 1/8	3,0	9,5	7,0
K- 07 40 39 93	G 1/4	6,0	11,0	8,0
K- 07 40 39 94	G 3/8	8,0	12,5	9,0
K- 07 40 39 95	G 1/2	10,0	14,5	11,0
K- 07 40 44 09	G 3/4	17,0	20,0	15,5
K- 07 40 44 10	G 1	19,0	21,0	16,0