

K-VHR IS BUND ES

Hexagon socket screw plugs with collar



HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk Max. 20 bar

Constructie Sluitplug met inbus

Materiaal RVS 1.4571

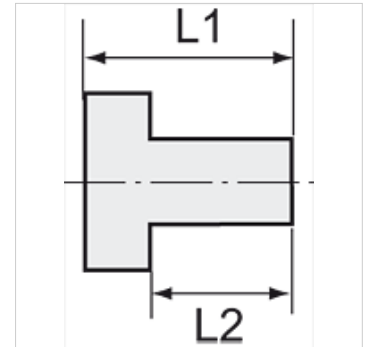

Aanwijzing

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Andere gegevens op aanvraag.

Extra informatie

Further types and dimensions on request.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|--------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 39 65 | G 1/8 | 11,0 | 8,0 | 5 mm |
| K- 07 40 39 66 | G 1/4 | 13,0 | 10,0 | 6 mm |
| K- 07 40 39 67 | G 3/8 | 15,0 | 12,0 | 8 mm |
| K- 07 40 39 68 | G 1/2 | 18,0 | 14,0 | 10 mm |
| K- 07 40 45 22 | G 3/4 | 20,0 | 16,0 | 12 mm |
| K- 07 40 45 25 | G 1 | 21,0 | 16,0 | 17 mm |