

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Eigenschappen

Temperatuurgebied	-20 °C to +60 °C
Druk	Max. 12 bar
Drukbereik	Max. 12 bar
Temperatuur	-20 °C to +60 °C
Debiet	0 - 400 l/min
Veer	Stainless-steel
Behuizing	Brass



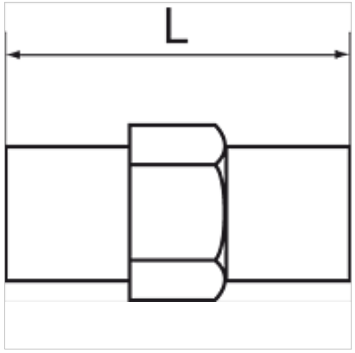

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Werkdruk vooringesteld	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.