


# K-MV O (NO) V 24 V DC

Normally open, (NO), pilot-operated, 24 V DC

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Elektrische aansluiting</b>	device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket
<b>Schroefdraad beschrijving</b>	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
<b>Mediumtemperatuur</b>	max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air
<b>Beschermingsklasse</b>	IP 65
<b>max. bedrijfsdruk</b>	7 bar
<b>Afdichtmateriaal</b>	FPM
<b>Behuizing, ventielzitting</b>	Stainless steel 1.4301
<b>Inwendige delen</b>	Stainless steel

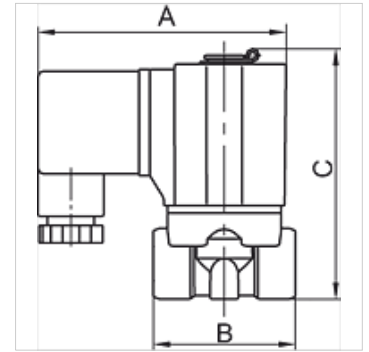

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

## Artikel

Aanduiding	min. bedrijfsdruk (bar)	Schroefdraad	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Constructie
K- 07 30 01 53	0,50	G 1/2	15,0	70,0	70,0	112,3	4
K- 07 30 01 54	0,50	G 3/4	20,0	70,0	82,0	120,8	4
K- 07 30 01 55	0,50	G 1	25,0	70,0	92,0	129,3	4