

K-TR AG MS NI

Male hose fittings, parallel male thread - nickel plated brass

Eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	Max. 150 °C
Druk	Max. 60 bar
Materiaal	messing vernikkeld



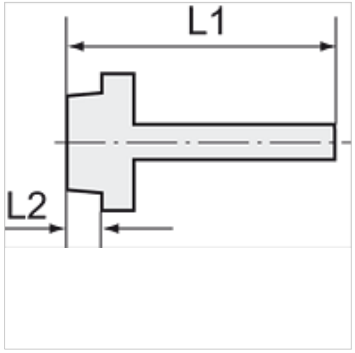

Aanwijzing

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Extra informatie

Further types and dimensions on request.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	voor slang	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 72	G 1/8	LW 6 mm	36,0	7,0	14 mm
K- 07 40 49 73	G 1/8	LW 8 mm	36,0	7,0	14 mm
K- 07 40 49 74	G 1/8	LW 9 mm	36,0	7,0	14 mm
K- 07 40 49 15	G 1/4	LW 4 mm	36,0	9,0	17 mm
K- 07 40 49 18	G 1/4	LW 6 mm	39,0	9,0	17 mm
K- 07 40 49 19	G 1/4	LW 8 mm	39,0	9,0	17 mm
K- 07 40 49 23	G 1/4	LW 9 mm	39,0	9,0	17 mm
K- 07 40 49 24	G 1/4	LW 10 mm	39,0	9,0	17 mm
K- 07 40 49 25	G 1/4	LW 13 mm	42,0	9,0	17 mm
K- 07 40 49 28	G 3/8	LW 8 mm	39,0	9,0	19 mm
K- 07 40 49 32	G 3/8	LW 9 mm	39,0	9,0	19 mm
K- 07 40 49 33	G 3/8	LW 10 mm	39,0	9,0	19 mm
K- 07 40 49 35	G 3/8	LW 13 mm	42,0	9,0	19 mm
K- 07 40 49 38	G 1/2	LW 8 mm	42,0	11,0	24 mm
K- 07 40 49 41	G 1/2	LW 9 mm	42,0	11,0	24 mm
K- 07 40 49 42	G 1/2	LW 10 mm	42,0	11,0	24 mm
K- 07 40 49 47	G 1/2	LW 13 mm	45,0	11,0	24 mm
K- 07 40 49 48	G 1/2	LW 16 mm	53,0	11,0	24 mm
K- 07 40 49 49	G 1/2	LW 19 mm	53,0	11,0	24 mm
K- 07 40 49 50	G 3/4	LW 13 mm	51,0	12,0	32 mm
K- 07 40 49 51	G 3/4	LW 16 mm	51,0	12,0	32 mm
K- 07 40 49 53	G 3/4	LW 19 mm	54,0	12,0	32 mm
K- 07 40 49 55	G 3/4	LW 25 mm	54,0	12,0	32 mm
K- 07 40 49 60	G 1	LW 25 mm	49,0	15,0	34 mm
K- 07 40 49 68	G 1	LW 32 mm	55,0	13,0	38 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.