


K-WV 5/2 MANU KIPPHEBEL M5

5/2-way valve, manually operated, with rocker lever, bistable

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Werkdruk | 0 - 10 bar |
| Temperatuurgebied | -20 °C to +70 °C |
| Debietwaardemeting | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Ventielhuis | Aluminium alloy |

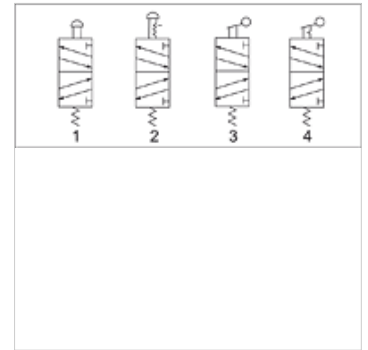

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | Aansluiting | Ontluchtingsaansluiting | Debiet (L/min) | Kleur schakelhendel | Schakelschema nummer |
|----------------|-------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| K- 07 15 02 88 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | Black | 4 |
| K- 07 15 02 89 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | Black | 4 |