


K-WV 3/2 MANU PILZTAST SCHALT M3

3/2-way valve, manually operated, with mushroom pushbutton, NC, monostable, for panel mounting

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	0 - 10 bar
Temperatuurgebied	-20 °C to +70 °C
Debietwaardemeting	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Ventielhuis	Aluminium alloy

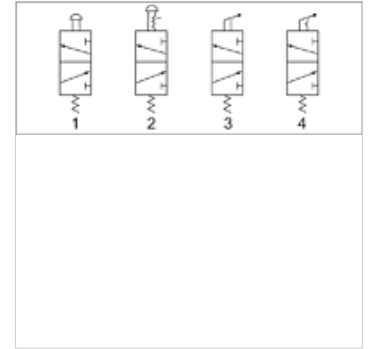

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Ontluchtingsaansluiting	Debiet (L/min)	Kleur schakelhendel	Schakelschema nummer
K- 07 15 01 53	G 1/8	G 1/8	450	Black	1
K- 07 15 01 54	G 1/8	G 1/8	450	Red	1
K- 07 15 01 55	G 1/8	G 1/8	450	green	1
K- 07 15 01 56	G 1/4	G 1/4	550	Black	1
K- 07 15 01 57	G 1/4	G 1/4	550	Red	1
K- 07 15 01 58	G 1/4	G 1/4	550	green	1