K-RUNDZYLINDER EINF DL O D MSI


Round cylinders, single-acting (pressureless in the retracted position), with magnet, non-cushioned, »MSI« Series

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Middelen	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Werkdruk	1 - 10 bar (double-acting); 2 - 10 bar (single-acting)
Temperatuurgebied	-20 °C to +70 °C
Zuigerstang	Stainless steel 1.4301
Uitvoering	Type "CA" = ground cover with threaded pin - swivel design Type "CM" = ground cover with threaded pin round - swivel design
Zuiger	Stainless steel 1.4305 (8 to 12 mm); Alu (16 to 40 mm)
Afdichtmateriaal	NBR
Cilinderbuis	Stainless steel 1.4301



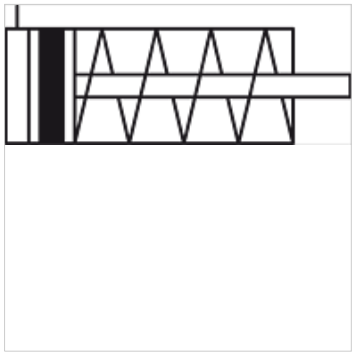

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Series "MSI" single-acting, pressureless retraction, Ø 8 - 40

Artikel

Aanduiding	Ø zuiger	Slag (mm)	Uitvoering	Ø zuigerstang (mm)	Zuigerstang-buitendraad
K- 07 15 19 46	8 mm	10	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 47	8 mm	15	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 48	8 mm	20	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 49	8 mm	25	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 50	8 mm	30	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 51	8 mm	40	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 52	8 mm	50	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 53	10 mm	10	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 54	10 mm	15	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 55	10 mm	20	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 56	10 mm	25	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 57	10 mm	30	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 58	10 mm	40	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 59	10 mm	50	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 60	12 mm	10	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 61	12 mm	15	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 62	12 mm	20	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 63	12 mm	25	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 64	12 mm	30	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 65	12 mm	40	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 66	12 mm	50	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 67	16 mm	10	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 68	16 mm	15	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 69	16 mm	20	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 70	16 mm	25	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 71	16 mm	30	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 72	16 mm	40	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 73	16 mm	50	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 74	16 mm	60	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 75	16 mm	75	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 76	16 mm	80	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 77	16 mm	100	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 78	20 mm	10	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 79	20 mm	15	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 80	20 mm	20	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 81	20 mm	25	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 82	20 mm	30	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 83	20 mm	40	»CA« type	8	M 8 x 1.25

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

K-RUNDZYLINDER EINF DL O D MSI

Round cylinders, single-acting (pressureless in the retracted position), with magnet, non-cushioned, »MSI« Series

HANSA-FLEX

Artikel

Aanduiding	Ø zuiger	Slag (mm)	Uitvoering	Ø zuigerstang (mm)	Zuigerstang-buitendraad
K- 07 15 19 84	20 mm	50	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 85	20 mm	60	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 86	20 mm	75	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 87	20 mm	80	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 88	20 mm	100	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 89	20 mm	125	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 90	20 mm	150	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 91	25 mm	10	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 92	25 mm	15	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 93	25 mm	20	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 94	25 mm	25	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 95	25 mm	30	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 96	25 mm	40	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 97	25 mm	50	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 98	25 mm	60	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 99	25 mm	75	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 00	25 mm	80	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 01	25 mm	100	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 02	25 mm	125	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 03	25 mm	150	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 04	32 mm	10	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 05	32 mm	15	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 06	32 mm	20	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 07	32 mm	25	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 08	32 mm	30	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 09	32 mm	40	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 10	32 mm	50	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 11	32 mm	60	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 12	32 mm	75	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 13	32 mm	80	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 14	32 mm	100	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 15	32 mm	125	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 16	32 mm	150	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 17	40 mm	10	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 18	40 mm	15	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 19	40 mm	20	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 20	40 mm	25	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 21	40 mm	30	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 22	40 mm	40	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 23	40 mm	50	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 24	40 mm	60	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 25	40 mm	75	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 26	40 mm	80	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 27	40 mm	100	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 28	40 mm	125	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 29	40 mm	150	»CM« type	16	M 12 x 1.25

Toebehoren

K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB 1	Foot model, »LB« type
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA3	Flange model, »FA« type
K-SCHWENKLAGER TYP SDB	Counter-hinge model, »SDB« type
K-SCHWENKGABELBEFESTIG TC	Hinge head model, »TC« type
K-GABELKOEPFE TYP Y 1	Fork model, »Y« type
K-GELENKAUGEN TYP UNIT 1	Rod eye model, »UNIT« type
K-SENSOREN CS1 RD MIT STECKER	Sensors »CS1« type, cable with M8 plug
K-SENSOREN CS1 RD OHNE STECKER	Sensors »CS1« type, cable without plug

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.