
K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

Eigenschappen

Middelen	Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated
Werkdruk	1 - 10 bar
Temperatuurgebied	-20 °C to +80 °C
Zuigerstang	Stainless steel 1.1191
Zuiger	Aluminium
Afdichtmateriaal	NBR
Cilinderbuis	Aluminium



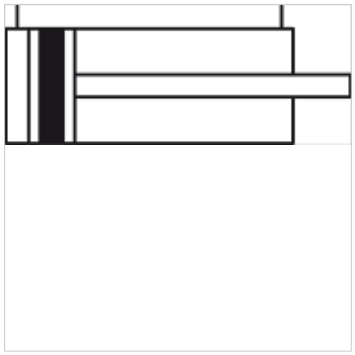

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Characterised by a very short and compact design.

Artikel

Aanduiding	Ø zuiger	Slag (mm)	Ø zuigerstang (mm)	Schroefdraad binnen zuigerstang
K- 07 15 09 75	12 mm	5	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 76	12 mm	10	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 77	12 mm	15	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 78	12 mm	20	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 79	12 mm	25	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 80	12 mm	30	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 81	12 mm	35	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 82	12 mm	40	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 83	12 mm	45	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 84	12 mm	50	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 85	12 mm	55	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 86	12 mm	60	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 87	16 mm	5	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 88	16 mm	10	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 89	16 mm	15	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 90	16 mm	20	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 91	16 mm	25	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 92	16 mm	30	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 93	16 mm	35	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 94	16 mm	40	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 95	16 mm	45	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 96	16 mm	50	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 97	16 mm	55	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 98	16 mm	60	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 99	20 mm	5	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 00	20 mm	10	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 01	20 mm	15	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 02	20 mm	20	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 03	20 mm	25	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 04	20 mm	30	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 05	20 mm	35	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 06	20 mm	40	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 07	20 mm	45	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 08	20 mm	50	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 09	20 mm	55	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 10	20 mm	60	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 11	20 mm	65	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 12	20 mm	70	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 13	20 mm	75	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 14	20 mm	80	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 15	25 mm	5	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 16	25 mm	10	10	M 5 x 0.8

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

HANSA-FLEX

Artikel

Aanduiding	Ø zuiger	Slag (mm)	Ø zuigerstang (mm)	Schroefdraad binnen zuigerstang
K- 07 15 10 17	25 mm	15	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 18	25 mm	20	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 19	25 mm	25	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 20	25 mm	30	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 21	25 mm	35	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 22	25 mm	40	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 23	25 mm	45	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 24	25 mm	50	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 25	25 mm	55	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 26	25 mm	60	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 27	25 mm	65	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 28	25 mm	70	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 29	25 mm	75	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 30	25 mm	80	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 31	32 mm	5	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 32	32 mm	10	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 33	32 mm	15	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 34	32 mm	20	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 35	32 mm	25	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 36	32 mm	30	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 37	32 mm	35	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 38	32 mm	40	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 39	32 mm	45	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 40	32 mm	50	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 41	32 mm	55	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 42	32 mm	60	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 43	32 mm	65	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 44	32 mm	70	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 45	32 mm	75	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 46	32 mm	80	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 47	32 mm	85	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 48	32 mm	90	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 49	32 mm	95	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 50	32 mm	100	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 51	40 mm	5	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 52	40 mm	10	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 53	40 mm	15	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 54	40 mm	20	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 55	40 mm	25	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 56	40 mm	30	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 57	40 mm	35	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 58	40 mm	40	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 59	40 mm	45	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 60	40 mm	50	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 61	40 mm	55	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 62	40 mm	60	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 63	40 mm	65	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 64	40 mm	70	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 65	40 mm	75	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 66	40 mm	80	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 67	40 mm	85	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 68	40 mm	90	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 69	40 mm	95	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 70	40 mm	100	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 71	50 mm	5	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 72	50 mm	10	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 73	50 mm	15	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 74	50 mm	20	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 75	50 mm	25	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 76	50 mm	30	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 77	50 mm	35	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 78	50 mm	40	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 79	50 mm	45	16	M 8 x 1.25

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

HANSA-FLEX

Artikel

Aanduiding	Ø zuiger	Slag (mm)	Ø zuigerstang (mm)	Schroefdraad binnen zuigerstang
K- 07 15 10 80	50 mm	50	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 81	50 mm	55	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 82	50 mm	60	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 83	50 mm	65	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 84	50 mm	70	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 85	50 mm	75	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 86	50 mm	80	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 87	50 mm	85	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 88	50 mm	90	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 89	50 mm	95	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 90	50 mm	100	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 91	63 mm	5	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 92	63 mm	10	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 93	63 mm	15	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 94	63 mm	20	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 95	63 mm	25	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 96	63 mm	30	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 97	63 mm	35	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 98	63 mm	40	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 99	63 mm	45	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 00	63 mm	50	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 01	63 mm	55	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 02	63 mm	60	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 03	63 mm	65	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 04	63 mm	70	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 05	63 mm	75	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 06	63 mm	80	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 07	63 mm	85	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 08	63 mm	90	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 09	63 mm	95	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 10	63 mm	100	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 11	80 mm	5	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 12	80 mm	10	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 13	80 mm	15	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 14	80 mm	20	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 15	80 mm	25	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 16	80 mm	30	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 17	80 mm	35	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 18	80 mm	40	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 19	80 mm	45	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 20	80 mm	50	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 21	80 mm	55	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 22	80 mm	60	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 23	80 mm	65	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 24	80 mm	70	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 25	80 mm	75	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 26	80 mm	80	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 27	80 mm	85	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 28	80 mm	90	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 29	80 mm	95	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 30	80 mm	100	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 09 55	100 mm	5	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 56	100 mm	10	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 57	100 mm	15	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 58	100 mm	20	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 59	100 mm	25	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 60	100 mm	30	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 61	100 mm	35	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 62	100 mm	40	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 63	100 mm	45	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 64	100 mm	50	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 65	100 mm	55	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 66	100 mm	60	25	M 12 x 1.75

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

Artikel

Aanduiding	Ø zuiger	Slag (mm)	Ø zuigerstang (mm)	Schroefdraad binnen zuigerstang
K- 07 15 09 67	100 mm	65	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 68	100 mm	70	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 69	100 mm	75	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 70	100 mm	80	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 71	100 mm	85	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 72	100 mm	90	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 73	100 mm	95	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 74	100 mm	100	25	M 12 x 1.75

Toebehoren

K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB	Foot model, »LB« type
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA	Flange model, »FA« type
K-SCHWENKAUGENBEFEST CA 1	Male hinge model, »CA« type
K-GABELKOEPFE TYP Y SET	Fork model, »Y« type (incl. threaded adapter)
K-GELENKAUGEN TYP UNIT SET	Rod eye model, »UNIT« type (incl. threaded adapter)
K-SENSOREN CS1 KH MIT STECKER	Sensors »CS1« type, cable with M8 plug
K-SENSOREN CS1 KH OHNE STECKER	Sensors »CS1« type, cable without plug

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.