


# K-MV O (NO) V 24 V DC 1

Normally open, (NO), pilot-operated, 24 V DC

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Elektrische aansluiting</b>	device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket
<b>Beschermingsklasse</b>	IP 65
<b>Mediumtemperatuur</b>	max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air
<b>Schroefdraad beschrijving</b>	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
<b>Behuizing, ventielzitting</b>	Brass
<b>Inwendige delen</b>	Stainless steel
<b>Afdichting</b>	FPM

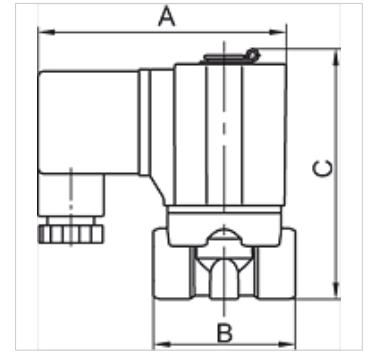

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Max. bedrijfsdruk (bar)	min. bedrijfsdruk (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Constructie
K- 07 30 01 97	G 1/2	7	0,50	15,0	70,0	70,0	112,3	4
K- 07 30 01 98	G 3/4	7	0,50	20,0	70,0	82,0	120,8	4
K- 07 30 01 99	G 1	7	0,50	25,0	70,0	82,0	129,3	4