


# K-VT 2 ABGAENGE G-MINI

Manifolds

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Ingangsdruk	0 - 9 bar
Mediumtemperatuur	max. 70 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 70 °C
Behuizing	Die-cast aluminium
Overige gegevens	User manual on request

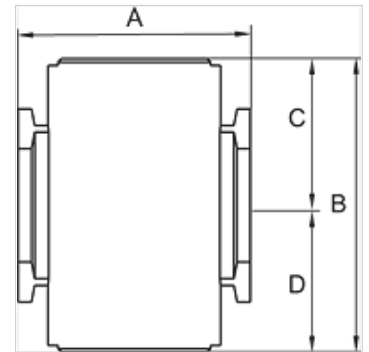

## Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Maat
K- 07 25 12 31	G 1/8	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200
K- 07 25 12 32	G 1/4	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200

## Toebehoren

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket