

K-SV POM
Bulkhead connectors

Eigenschappen

Werkdruk	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water
Materiaal	Acetalpolymerisat (POM)
Afdichtmateriaal	NBR



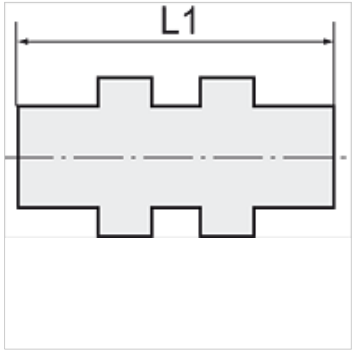

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	voor uitw. slang-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 28 77	G 3/8	6 mm	36,5	19 mm
K- 07 40 28 76	G 1/2	8 mm	42,0	22 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.