
K-BKR MINI VA IG AG

Mini ball valves, stainless steel, female / male thread

Eigenschappen

Werkdruk	max. 64 bar
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +120 °C
Afdichting	FKM (FPM)
Behuizing	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Handhendel	Aluminium
Kogelafsluiting	PTFE
Spil	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



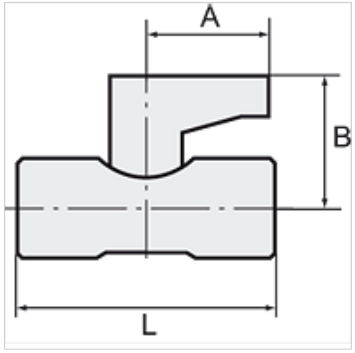

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	Schroefdraad	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 13	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 14	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 15	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.