


K-BKR MINI VA AG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x male thread

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Werkdruk | max. 64 bar |
| Bedrijfstemperatuur | -20 °C to +120 °C |
| Afdichting | FKM (FPM) |
| Behuizing | Stainless steel 1.4401 (AISI 316) |
| Handhendel | Aluminium |
| Kogelafsluiting | PTFE |
| Spil | Stainless steel 1.4401 (AISI 316) |

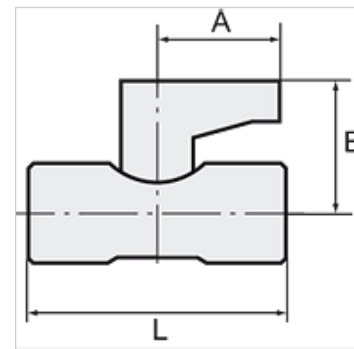

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | DN | Schroefdraad | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|----------------|----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 20 19 | 7 | G 1/4 | 22,8 | 26,5 | 50,0 |
| K- 07 30 20 20 | 7 | G 3/8 | 22,8 | 26,5 | 50,0 |
| K- 07 30 20 21 | 9 | G 1/2 | 22,8 | 28,3 | 58,0 |