



# K-HOCHLEIST SCHALLDAE ALU

High-performance silencers-Aluminium

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                     |   |
|---------------------|---|
| Werkdruk            | 0 - 10 bar                                    |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C to +70 °C                              |
| Dempingsmateriaal   |   |
| Geluidsreductie     | ≥ 20 dB                                       |
| Behuizing           | Aluminium, steel zinc plated perforated plane |

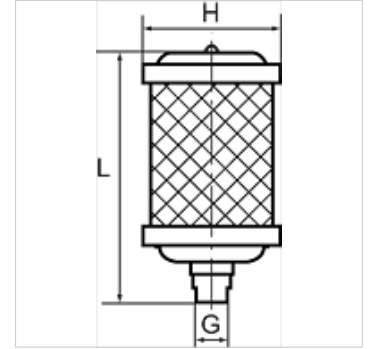

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding     | Debiet 6bar | Schroefdraad | H<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| K- 07 40 14 37 | 629 l/min   | G 1/8        | 47,0      | 80,0      |
| K- 07 40 14 38 | 1211 l/min  | G 1/4        | 47,0      | 111,0     |
| K- 07 40 14 39 | 2230 l/min  | G 3/8        | 66,0      | 130,0     |
| K- 07 40 14 40 | 2712 l/min  | G 1/2        | 80,0      | 148,0     |
| K- 07 40 14 41 | 6059 l/min  | G 3/4        | 86,5      | 184,0     |
| K- 07 40 14 42 | 6348 l/min  | G 1          | 99,0      | 222,0     |
| K- 07 40 14 43 | 6946 l/min  | G 1 1/4      | 99,0      | 226,0     |
| K- 07 40 14 44 | 49000 l/min | G 1 1/2      | 133,5     | 340,0     |
| K- 07 40 14 45 | 57000 l/min | G 2          | 133,5     | 470,0     |